



SEEWORLD

全球领先的动态物联网解决方案提供商

—— 2024年产品手册 ——

公司介绍

广州斯沃德科技有限公司(以下简称斯沃德科技)成立于2008年,是一家以动态位置服务为核心的国家高新技术企业。公司以IoT设备连接和SaaS服务平台为基础,综合运用智能传感、物联网、云计算、大数据、人工智能(AI)等技术手段,为客户提供一站式软硬件解决方案,包括硬件研发与生产、平台开发与部署、系统集成等。我们有着严格的管理体系及自主研发能力,先后通过了CE、FCC、E-mark、GSMA、ROHS、ISO9001、3C等认证,并且获得多项国家专利。

我们的业务涵盖汽车金融、两轮电动车、新能源汽车、智慧物流、智慧环卫、汽车租赁、智慧校园等车联网领域和其他部分垂直领域。迄今为止,斯沃德科技的业务遍布了亚太、美洲、欧洲、中东和非洲等170多个国家和地区,累计出口千万余台设备,已成为领先的物联网动态位置服务解决方案提供商。

多年来,斯沃德致力于动态位置的市场应用持续赋能,打造“软件+硬件+服务”的SaaS生态运营模式,实现数据驱动的位置服务行业全价值链运营和产品创新。

公司主要智能生态终端产品包含车载智能终端、资产管理智能终端、个人安全智能终端、和动物安全智能终端,同时搭建了LBS(Location Based System,位置服务平台)、CMP(Connections Management Platform,连接管理平台)、OTA(Over-the-Air,远程升级管理平台)等服务平台,实现了从信息采集到数据识别、分析、处理和展现的完美闭环,将人、设备、数据、信息连接为一体,同时支持多类型设备接入,提供丰富的API接口,以满足垂直行业客户个性化需求定制。

斯沃德始终围绕基础位置服务、连接服务、行业SaaS综合服务、OTA升级管理服务等云服务,为客户提供全方位、一站式的全球动态物联网位置服务整体解决方案,全面助推传统行业的数字化转型与斯沃德生态协同!

未来,斯沃德将继续加大研发投入和创新力度,不断在物联网位置服务领域开拓创新,成为全球领先的物联网位置服务品牌为目标,不断践行“让万物皆互联,使世界更高效”的使命,砥砺前行!



15
年经验沉淀



30+
赋能行业



175+
服务覆盖国家和地区



100
余人研发团队



5400+
累计服务案例



400万
台年出货量

2G有线

3	R11
5	R16
7	D10
9	D20
11	R31

4G有线

13	R12L
15	R12L-C
17	R12L-PRO
19	R12L-S
21	R12L-PRO-S
23	D11L
25	D21L
27	S5L
29	R31L
31	S208L
33	S710L
35	G10L
37	G20L
39	G11L
41	G21L
43	G30L

OBD 车充

45	R56L
47	R58L

49	S708L
51	R56

宠物定位器

53	S26L
55	P3

行车记录仪

57	V5
59	V6
61	V6-S
63	V7

无线

65	W18L
67	W15L
69	S21L
71	S11L
73	S16L
75	S08L
77	S11
79	W15

平台及其他

81	立即定位
83	物联网解决方案
85	其他

R11 2G车载GPS追踪器

R11是一款极具性价比的2G小型GPS跟踪器，支持远程断油电、震动报警以及车辆ACC检测。

产品特点



ACC检测

持续检测车辆的点火状态。



远程OTA

快速轻松地远程升级固件。



远程切断（燃料/电力）

通过继电器切断车辆的电源/燃料供应。



超低功耗

微安级超低功耗模组可帮助设备在断电情况下工作更长时间。



驾驶行为分析

检测司机的驾驶行为，如急加速、急减速和急转弯。



9-90V 工作电压

宽幅电压，使其适用于各种车辆，包括汽车、摩托车等。

应用场景



电动摩托车管理



汽车金融



追回被盗车辆

GNSS特性

● 定位模式	BDS/GPS/LBS
● 定位频段	L1、B1
● 定位精度	<2.5m CEP
● 跟踪灵敏度	-162dBm
● 捕获灵敏度	-148dBm
● 定位时间	热启动<2s 冷启动<38s

通信特性

● 通信制式	GSM
● 通信频率	850/900/1800/1900 MHz
● 最大输出功率	GSM:30±2dBm;33±2dBm;

电气及应用特性

● 工作电压	9-90V
● 工作电流	30mA
● 待机电流	4mA
● 电池	100mAh
● 存储容量	32M+32M
● LED指示	GPS/ GSM(红色)
● 卡槽	微型SIM卡

机械特性

● 外形尺寸	L80mm*W29mm*H14mm
● 重量	26g

环境特性

● 工作温度	-20℃~+70℃
● 工作湿度	0%rh~95%rh

广州斯沃德科技有限公司

网址: <https://www.seeworld.com>

邮箱: sales01@seeworld.com

我们保留对本宣传册的解释权。
所有信息仅供参考, 如有更改, 恕不另行通知。

R16

用于车队管理的迷你GPS追踪器



R16是一款稳定的小型GPS跟踪器，它有4条线，支持远程断油电。在GPS/LBS/BDS卫星技术的基础上，每10秒更新一次位置。非常适用于汽车租赁、车队管理和物流。

产品特色

ACC

ACC检测

来自车辆的持续、实时的ACC/点火状态。



超小尺寸

适合安装在狭小的空间内，隐蔽性极强。



远程OTA

快速轻松地远程升级固件。



车辆电池保护

优化电池，可防止车辆电池耗尽或损坏。



远程断电（燃料/电源）

通过继电器切断车辆的电源/燃料供应。



多重报警

异常振动、超速、断电、地理围栏进出等及时报警。

应用场景



电动摩托车管理



私家车管理



汽车租赁

GNSS特性

● 定位模式	GPS/BDS
● 定位频段	L1
● 定位精度	<2.5m CEP
● 跟踪灵敏度	-162dBm
● 捕获灵敏度	-148dBm
● 定位时间	热启动<2s 冷启动<38s

通信特性

● 通信制式	GSM
● 通信频率	850/900/1800/1900 MHz
● 最大输出功率	GSM:30±2dBm;33±2dBm

电气及应用特性

● 工作电压	9-90V
● 工作电流	30mA
● 待机电流	5mA
● 电池	100mAh
● 存储容量	32MB
● LED指示	GSM/GPS(红色灯)
● 卡槽	微型SIM卡

机械特性

● 外形尺寸	L77mm*W28mm*H15mm
● 重量	29g

环境特性

● 工作温度	-20℃~+70℃
● 工作湿度	20%RH ~ 90%RH
● 防护等级	IP65

广州斯沃德科技有限公司

网址: <https://www.seeworld.com>

邮箱: sales01@seeworld.com

我们保留对本宣传册的解释权。
所有信息仅供参考, 如有更改, 恕不另行通知。

D10 2G车辆追踪器



D10是一款2G多功能定位终端，支持GPS/BDS/GLONASS三重定位模式，终端体积更小，更易于安装和隐藏，同时支持9-90V超宽电压输入，可适配多种车辆，如汽车、摩托车、电动车等。

产品特点



ACC检测

持续检测车辆的点火状态。



远程OTA

快速、轻松地远程升级固件。



轨迹回放

可查看180天的历史记录，如历史报告、报警报告、进出围栏报告等。



断电报警

当检测到电源中断时及时报警。



震动报警

内置振动传感器，当车辆出现异常振动时会立即发出警报。



远程断电（燃料/电源）

通过继电器切断车辆的电源/燃料供应。

应用场景



电摩管理



车队管理



汽车租赁

GNSS特性

● 定位模式	GPS/BDS/GLONASS
● 定位频段	L1、B1
● 定位精度	<2.5m CEP
● 跟踪灵敏度	-160dBm
● 捕获灵敏度	-147dBm
● 定位时间	热启动<10s 冷启动<45s

通信特性

● 通信制式	GSM
● 通信频率	850/900/1800/1900 MHz
● 最大输出功率	GSM:30±2dBm;33±2dBm;

电气及应用特性

● 工作电压	9-90V
● 工作电流	29mA
● 待机电流	3mA
● 电池	55mAh
● 存储容量	4MB
● LED指示	GPS(蓝色)/GSM(绿色)/电源(红色)
● 卡槽	微型SIM卡

机械特性

● 外形尺寸	L74mm*W33mm*H13mm
● 重量	28g

环境特性

● 工作温度	-20℃~ +70℃
● 工作湿度	10%rh~85%rh

广州斯沃德科技有限公司

网址: <https://www.seeworld.com>

邮箱: sales01@seeworld.com

我们保留对本宣传册的解释权。

所有信息仅供参考, 如有更改, 恕不另行通知。

D20

多功能卡车追踪器



D20是一款2G多功能卡车追踪器，支持三重GPS/BDS/GLONASS定位模式、支持ACC检测、断油控制和SOS报警等功能，可用于货车管理、汽车金融、物流运输等行业。

产品特色



ACC检测

支持车辆点火开关检测。



远程OTA

快速、轻松地远程升级固件。



轨迹回放

可查看180天的历史记录，如历史报告、报警报告、进出围栏报告等。



SOS报警

外接SOS按钮，遇到紧急情况可对求助号码进行拨号求助。



震动报警

内置振动传感器，当车辆出现异常振动时会立即发出警报。



远程断电（燃料/电源）

通过继电器切断车辆的电源/燃料供应。

应用场景



汽车金融



货车管理



物流运输

GNSS特性

● 定位模式	GPS/BDS/GLONASS
● 定位频段	L1 、 B1
● 定位精度	<2.5m CEP
● 跟踪灵敏度	-160dBm
● 捕获灵敏度	-147dBm
● 定位时间	热启动<10s 冷启动<45s

通信特性

● 通信制式	GSM
● 通信频率	850/900/1800/1900 MHz
● 最大输出功率	GSM: 30±2dBm;33±2dBm

电气及应用特性

● 工作电压	9-90V
● 工作电流	29mA
● 待机电流	3mA
● 电池	55mAh
● 存储容量	4MB
● LED指示	GPS(蓝色) GSM(绿色) 电源(红色)
● 卡槽	微型SIM卡

机械特性

● 外形尺寸	L74mm*W33mm*H13mm
● 重量	30g

环境特性

● 工作温度	-20℃~ +70℃
● 工作湿度	10%rh~85%rh

广州斯沃德科技有限公司

网址: <https://www.seeworld.com>

邮箱: sales01@seeworld.com

我们保留对本宣传册的解释权。

所有信息仅供参考，如有更改，恕不另行通知。

R31 多功能车辆追踪器



R31多功能车辆追踪器，功能强大，支持远程断电、震动报警、ACC检测等功能，适合汽车经销、公共运输、物流与配送等行业应用。

产品特色



ACC检测

持续检测车辆的点火状态。



光感报警

当光传感器检测到设备被移除时触发警报。



实时定位

GPS模块提供在途车队车辆和货物的精确实时位置数据。



震动报警

内置振动传感器，当车辆出现异常振动时会立即发出警报。



SOS 按钮

可按住SOS按钮进行紧急呼救。



远程断电（燃料/电源）

通过继电器切断车辆的电源/燃料供应。

应用场景



汽车经销商



公共运输



物流与配送

GNSS特性

● 定位模式	BDS/GPS
● 定位频段	L1、B1
● 定位精度	<2.5m CEP
● 跟踪灵敏度	-162dBm
● 捕获灵敏度	-148dBm
● 定位时间	热启动<2s 冷启动<38s

通信特性

● 通信制式	GSM
● 通信频率	850/900/1800/1900 MHz
● 最大输出功率	GSM:30±2dBm;33±2dBm

电气及应用特性

● 工作电压	9-90V
● 工作电流	22mA
● 待机电流	2.5mA
● 电池	300mAh
● 存储容量	4MB
● LED指示	GSM(红色) GPS(蓝色)
● 卡槽	标准

机械特性

● 外形尺寸	L95mm*W41mm*H14.5mm
● 重量	50g

环境特性

● 工作温度	-30℃~ +80℃
● 工作湿度	35%RH~80%RH
● 防护等级	IP65

广州斯沃德科技有限公司

网址: <https://www.seeworld.com>

邮箱: sales01@seeworld.com

我们保留对本宣传册的解释权。
所有信息仅供参考, 如有更改, 恕不另行通知。

R12L 4G全网通GPS追踪器

R12L是一款通用型4G车辆追踪器，支持GPS/BDS双星定位技术，集驾驶行为监测、多重异常报警等功能于一体，可及时上传信息至管理平台，广泛适用于汽车租赁、车队管理、个人车辆管理、摩托车和电动车等行业。

产品特点



ACC检测

持续检测车辆的点火状态。



远程断电（燃料/电源）

通过继电器切断车辆的电源/燃料供应。



多重报警

异常振动、超速、断电、地理围栏进出等及时报警。



远程OTA

快速、轻松地远程升级固件。



驾驶行为分析

*急加速 *急刹车 *急转弯 *碰撞
一定程度防止车辆事故的发生。



2G & 4G网络

支持2G+4G网络，网络覆盖范围更广，市区、县城，随处可使用。

应用场景



电动摩托车管理



汽车金融



汽车租赁

GNSS特性

● 定位模式	BDS/GPS/GNSS
● 定位频段	L1、B1
● 定位精度	<2.5m CEP
● 跟踪灵敏度	-162dBm
● 捕获灵敏度	-148dBm
● 定位时间	热启动<2s 冷启动<38s

通信特性

● 通信制式	4G CAT 1
● 通信频率	LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 GSM: 900/1800 MHz
● 最大输出功率	FDD: 23dBm±2dBm TDD: 23dBm±2dBm GSM: 30dBm±2dBm; 33±2dBm;

电气及应用特性

● 工作电压	9-90V
● 工作电流	50mA
● 待机电流	12mA
● 电池	100mAh
● 存储容量	8MB
● LED指示	GPS(蓝色) / GSM(绿色) / 电源(红色)
● 卡槽	微型SIM卡

机械特性

● 外形尺寸	L80mm*W32mm*H15mm
● 重量	36g

环境特性

● 工作温度	-20℃~+70℃
● 工作湿度	0%rh ~ 95%rh
● 防护等级	IP65

广州斯沃德科技有限公司

网址: <https://www.seeworld.com>

邮箱: sales01@seeworld.com

我们保留对本宣传册的解释权。
所有信息仅供参考, 如有更改, 恕不另行通知。

R12L移动版 4G车辆GPS追踪器



R12L-C是一款通用型4G车辆追踪器，支持GPS/BDS定位，实现微秒级定位和低延迟返回，10+报警机制保护车辆，可广泛应用于车贷、物流、电动车等行业。

产品特点



ACC检测

持续检测车辆的点火状态。



实时定位

GPS模块提供在途车队车辆和货物的精确实时位置数据。



多重报警

异常振动、超速、断电、地理围栏进出等及时报警。



远程OTA

快速、轻松地远程升级固件。



驾驶行为分析

*急加速 *急刹车 *急转弯 *碰撞
一定程度防止车辆事故的发生。



远程断电（燃料/电源）

通过安装的继电器，切断车辆的电源/燃料供应使其停止。

应用场景



电摩管理



汽车金融



车队管理

GNSS特性

● 定位模式	BDS(纯北斗) 或 BDS/GPS
● 定位频段	B1L、B1C(纯北斗)或L1、B1
● 定位精度	<2.5m CEP
● 跟踪灵敏度	-162dBm
● 捕获灵敏度	-148dBm
● 定位时间	平均热启动 <1s 平均冷启动 <32s

通信特性

● 通信制式	LTE CAT 1
● 通信频率	全网通 LTE-FDD B1/B3/B5/B8 LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41 单移动 LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41
● 最大输出功率	23dBm±2dB

电气及应用特性

● 工作电压	9-90V
● 工作电流	30mA
● 待机电流	3mA
● 电池	55mah
● 存储容量	1MB+4MB
● LED指示	红色 (POWER) , 蓝色 (GPS) ,绿色 (GSM)
● 卡槽	微型SIM卡

机械特性

● 外形尺寸	L79mm*W33mm*H12.5mm
● 重量	30g

环境特性

● 工作温度	-20°C~+70°C
● 工作湿度	0%rh ~ 95%rh

广州斯沃德科技有限公司

网址: <https://www.seeworld.com>

邮箱: sales01@seeworld.com

我们保留对本宣传册的解释权。
所有信息仅供参考, 如有更改, 恕不另行通知。

R12L PRO 4G车辆GPS追踪器



R12L Pro 是一款通用型4G车辆追踪器，支持GPS/BDS/GNSS定位，定位更快更精准。10+报警机制保护车辆，可广泛应用于车贷、物流、电动车等行业。

产品特色



ACC检测
支持车辆点火开关检测。



远程OTA
快速、轻松地远程升级固件。



多重报警
异常振动、超速、断电、地理围栏进出等及时报警。



2G & 4G网络
支持2G+4G网络，网络覆盖范围更广，市区、县城，随处可使用。



驾驶行为分析
支持检测司机危险驾驶行为，如急加速，急减速，急刹等，一定程度防止事故发生。



远程断电（燃料/电源）
通过继电器切断车辆的电源/燃料供应。

应用场景



车队管理



汽车金融



汽车租赁

GNSS特性

● 定位模式	BDS/GPS/GNSS
● 定位频段	L1 、 B1
● 定位精度	<2.5m CEP
● 跟踪灵敏度	-163dBm
● 捕获灵敏度	-147dBm
● 定位时间	热启动<1s 冷启动<32s

通信特性

● 通信制式	4G CAT 1
● 通信频率	LTE-FDD B1/B3/B5/B8 LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41 GSM 900/1800 MHz
● 最大输出功率	FDD: 23dBm±2dBm TDD: 23dBm±2dBm GSM: 30dBm±2dBm;33±2dBm;

电气及应用特性

● 工作电压	9-90V
● 工作电流	65mA
● 待机电流	8mA
● 电池	100mAh
● 存储容量	4MB+4MB
● LED指示	GPS(蓝色) GSM(绿色) 电源(红色)
● 卡槽	微型SIM卡

机械特性

● 外形尺寸	L85mm*W32mm*H16mm
● 重量	36g

环境特性

● 工作温度	-20℃~+75℃
● 工作湿度	10%rh ~ 85%rh

广州斯沃德科技有限公司

网址: <https://www.seeworld.com>

邮箱: sales01@seeworld.com

我们保留对本宣传册的解释权。

所有信息仅供参考, 如有更改, 恕不另行通知。

R12L-S 4G车辆GPS追踪器



这是一款通用型4G车辆追踪器，支持GPS/BDS/GNSS定位，实现微秒级定位和低延迟返回，多重报警机制保护车辆，可广泛应用于车贷、物流、电动车等行业。

产品特点



ACC检测

持续检测车辆的点火状态。



远程断电（燃料/电源）

通过继电器切断车辆的电源/燃料供应。



多重报警

异常振动、超速、断电、地理围栏进出等及时报警。



远程OTA

快速、轻松地远程升级固件。



驾驶行为分析

*急加速 *急刹车 *急转弯 *碰撞
一定程度防止车辆事故的发生。



2G & 4G网络

支持2G+4G网络，网络覆盖范围更广，市区、县城，随处可使用。

应用场景



汽车租赁



汽车金融



车队管理

GNSS特性

● 定位模式	BDS/GPS/GNSS
● 定位频段	L1 、 B1
● 定位精度	<2.5m CEP
● 跟踪灵敏度	-163dBm
● 捕获灵敏度	-147dBm
● 定位时间	热启动<1s 冷启动<28s

通信特性

● 通信制式	4G CAT 1
● 通信频率	LTE-FDD B1/B3/B5/B8 LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41 GSM 900/1800 MHz
● 最大输出功率	FDD: 23dBm±2dBm TDD: 23dBm±2dBm GSM: 30dBm±2dBm

电气及应用特性

● 工作电压	9-90V
● 工作电流	≈60mA
● 待机电流	≈3.7mA
● 电池	100mAh
● 存储容量	4MB+4MB
● LED指示	GPS(蓝色)/GSM(绿色)/电源(红色)

机械特性

● 外形尺寸	L80mm*W32mm*H15mm
● 重量	41g

环境特性

● 工作温度	-20℃~+75℃
● 工作湿度	10%rh ~ 85%rh

广州斯沃德科技有限公司



网址: <https://www.seeworld.com>

邮箱: sales01@seeworld.com

我们保留对本宣传册的解释权。
所有信息仅供参考, 如有更改, 恕不另行通知。

R12L PRO S

4G车辆GPS追踪器

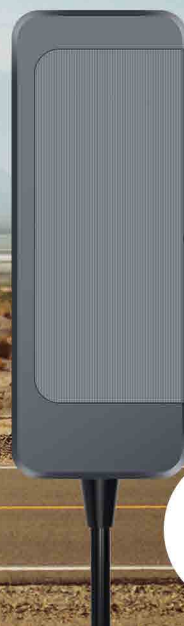

R12L PRO S是一款为车辆管理、汽车金融打造的智能车载定位终端，它内建高敏感且性能稳定的GPS芯片组和天线，实现毫秒级定位和低延迟返回，能够在多种定位场景下精准定位，可广泛应用于车贷、物流、电动车等行业。

产品特点



ACC检测

支持车辆点火开关检测。



远程OTA

快速、轻松地远程升级固件。



多重报警

异常振动、超速、断电、地理围栏进出等及时报警。



2G & 4G网络

支持2G+4G网络，网络覆盖范围更广，市区、县城，随处可使用。



驾驶行为分析

支持检测司机危险驾驶行为，如急加速，急减速，急刹等，一定程度防止事故发生。



远程断电（燃料/电源）

通过继电器切断车辆的电源/燃料供应。

应用场景



车队管理



汽车金融



汽车租赁

GNSS特性

● 定位模式	BDS/GPS/GNSS
● 定位频段	L1 、 B1
● 定位精度	<2.5m CEP
● 跟踪灵敏度	-163dBm
● 捕获灵敏度	-147dBm
● 定位时间	平均热启动 <1s 平均冷启动 <28s
● 天线尺寸	25mm×25mm×4mm

通信特性

● 通信制式	4G CAT 1
● 通信频率	LTE-FDD B1/B3/B5/B8 LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41 GSM 900/1800 MHz
● 最大输出功率	FDD: 23dBm±2dBm TDD: 23dBm±2dBm GSM: 30dBm±2dBm

电气及应用特性

● 工作电压	9-90V
● 工作电流	60mA
● 待机电流	3.7mA
● 电池	100mAh
● 存储容量	4MB+4MB
● LED指示	GPS(蓝色) GSM(绿色) 电源(红色)
● 卡槽	微型SIM卡

机械特性

● 外形尺寸	L85mm*W32mm*H16mm
● 重量	41g

环境特性

● 工作温度	-20℃~+75℃
● 工作湿度	10%rh ~ 85%rh

广州斯沃德科技有限公司

网址: <https://www.seeworld.com>

邮箱: sales01@seeworld.com

我们保留对本宣传册的解释权。
所有信息仅供参考, 如有更改, 恕不另行通知。

D11L 4G车辆GPS追踪器



D11L是一款通用型4G车辆追踪器，支持三重GPS/BDS/GNSS定位模式，实现微秒级定位和低延迟返回，10+报警机制保护车辆，可广泛应用于车贷、物流、电动车等行业。

产品特点



ACC检测

支持车辆点火开关检测。



远程OTA

快速、轻松地远程升级固件。



轨迹回放

可查看180天的历史记录，如历史报告、报警报告、进出围栏报告等。



实时定位

设备内置定位模块，支持随时随地追踪车辆位置。



震动报警

内置振动传感器，当车辆出现异常振动时会立即发出警报。



远程断电（燃料/电源）

通过继电器切断车辆的电源/燃料供应。

应用场景



电动摩托车管理



汽车租赁



汽车金融

GNSS特性

● 定位模式	GPS/BDS/GNSS
● 定位频段	L1
● 定位精度	<2.5m CEP
● 跟踪灵敏度	-162dBm
● 捕获灵敏度	-148dBm
● 定位时间	热启动<1s 冷启动<32s

通信特性

● 通信制式	4G CAT 1
● 通信频率	LTE-FDD B1/B3/B5/B8 LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41 GSM 900/1800 MHz
● 最大输出功率	FDD: 23dBm±2dBm TDD: 23dBm±2dBm GSM: 30dBm±2dBm;33±2dBm;

电气及应用特性

● 工作电压	9-90V
● 工作电流	60mA
● 待机电流	8mA
● 电池	100mAh
● 存储容量	8MB
● LED指示	GPS(蓝色)/GSM(绿色)/电源(红色)
● 卡槽	微型SIM卡

机械特性

● 外形尺寸	L79mm * W33mm * H16mm
● 重量	40g

环境特性

● 工作温度	-20℃~+75℃
● 工作湿度	10%rh ~ 80%rh

广州斯沃德科技有限公司

网址: <https://www.seeworld.com>

邮箱: sales01@seeworld.com

我们保留对本宣传册的解释权。
所有信息仅供参考, 如有更改, 恕不另行通知。

D21L 4G车辆GPS追踪器



D21L是一款4G多功能车辆追踪器，支持GPS/BDS/GNSS定位模式，实现微秒级定位和低延迟返回，10+报警机制保护车辆，可广泛应用于车贷、物流、电动车等行业。

产品特点



ACC检测
支持车辆点火开关检测。



远程OTA
快速、轻松地远程升级固件。



轨迹回放
可查看180天的历史记录，如历史报告、报警报告、进出围栏报告等。



SOS报警
外接SOS按钮，遇到紧急情况可对求助号码进行拨号求助。



震动报警
内置振动传感器，当车辆出现异常振动时会立即发出警报。



远程断电（燃料/电源）
通过继电器切断车辆的电源/燃料供应。

使用场景



电动摩托车管理



汽车金融



汽车租赁

GNSS特性

● 定位模式	GPS/BDS/GNSS
● 频定位频段率	L1、B1
● 定位精度	<2.5m CEP
● 跟踪灵敏度	-162dBm
● 捕获灵敏度	-148dBm
● 定位时间	热启动<1s 冷启动<32s

通信特性

● 通信制式	4G CAT 1
● 通信频率	LTE-FDD B1/B3/B5/B8 LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41 GSM 900/1800 MHz
● 最大输出功率	FDD: 23dBm±2dBm TDD: 23dBm±2dBm GSM: 30dBm±2dBm;33±2dBm;

电气及应用特性

● 工作电压	9-90V
● 工作电流	≈60mA
● 待机电流	≈8mA
● 电池	100mAh
● 存储容量	16MB+8MB
● LED指示	GPS(蓝色)/GSM(绿色)/电源(红色)
● 卡槽	微型SIM卡

机械特性

● 外形尺寸	L79mm * W33mm * H16mm
● 重量	40g

环境特性

● 工作温度	-20℃~+75℃
● 工作湿度	10%rh ~ 80%rh

广州斯沃德科技有限公司

网址: <https://www.seeworld.com>

邮箱: sales01@seeworld.com

我们保留对本宣传册的解释权。
所有信息仅供参考, 如有更改, 恕不另行通知。

S5L 4G车队管理追踪器

S5L是一款多功能物联网定位终端，可实时采集车辆、传感器数据，通过4G Cat.1通讯，对车辆进行远程控制，并支持蓝牙通讯、油量和温度检测，及时收集数据上报平台，设备采用GPS/BDS/-GLONASS三重定位技术，可对车辆进行定位追踪。适用于物流、卡车/车队管理等。

产品特色



ACC检测

持续检测车辆的点火状态。



远程OTA

快速、轻松地远程升级固件。



RFID读卡（选配）

在启动车辆时识别驾驶员，并收集和上传驾驶员的身份证明。



燃油/温度检测（选配）

可监控燃油或温度。



多重报警

异常振动、紧急报警，超速、断电、地理围栏进出等及时报警。



远程断电（燃料/电源）

通过继电器切断车辆的电源/燃料供应。

应用场景



物流与配送



油量监控



工程机械

GNSS特性

● 定位模式	GPS/BDS/GLONASS
● 定位频段	L1、B1
● 定位精度	<2.5m CEP
● 跟踪灵敏度	-163dBm
● 捕获灵敏度	-148dBm
● 定位时间	热启动<1s 冷启动<28s

通信特性

● 通信制式	4G CAT 1
● 通信频率	LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 GSM: 900/1800 MHz
● 最大输出功率	FDD: 23dBm±2dBm TDD: 23dBm±2dBm GSM: 30dBm±2dBm; 33±2dBm;

电气及应用特性

● 工作电压	9-90V
● 工作电流	50mA
● 待机电流	3mA
● 电池	150mAh
● 存储容量	16MB
● LED指示	GSM(红色) GPS(蓝色)
● 卡槽	微型SIM卡

机械特性

● 外形尺寸	L83.0mm*W46.0mm*H16.0mm
● 重量	60g

环境特性

● 工作温度	-30℃~+75℃
● 工作湿度	40%rh~85%rh
● 防护等级	IP65

广州斯沃德科技有限公司

网址: <https://www.seeworld.com>

邮箱: sales01@seeworld.com

我们保留对本宣传册的解释权。
所有信息仅供参考, 如有更改, 恕不另行通知。

R31L 4G多功能车辆 追踪器



R31L是一款4G LTE GPS追踪器，支持2G+4G通信，支持多重警报以监控车队的实时状态。

产品特色



SOS 按钮

可按住SOS按钮进行紧急呼救。



远程OTA

快速轻松地升级固件远程。



ACC检测

可持续性检测ACC/点火装置的实时状态。



远程断电（燃料/电源）

通过继电器切断车辆的电源/燃料供应。



驾驶行为分析

检测司机的驾驶行为，如急加速、急减速和急转弯。



多种可选功能

燃油检测、温度检测、车门检测、空调检测、安全带检测、喇叭提醒等。

应用场景



汽车金融



汽车租赁



车队管理

GNSS特性

● 定位模式	GPS/BDS/GLONASS
● 定位频段	L1、B1
● 定位精度	<10 meters
● 跟踪灵敏度	-162dBm
● 捕获灵敏度	-160dBm
● 定位时间	热启动 <2s 冷启动 <32s

通信特性

● 通信制式	4G CAT 1
● 通信频率	LTE-FDD:B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B12,B20,B28,B66 LTE-TDD:B40,B41; GSM:850/900/1800/1900 MHz;
● 最大输出功率	FDD: 23dBm±2dBm TDD: 23dBm±2dBm GSM: 30dBm±2dBm;33±2dBm;

电气及应用特性

● 工作电压	9-90V
● 工作电流	52mA
● 待机电流	3mA
● 电池	280mAh
● 存储容量	16MB + 8MB
● LED指示	GSM(红色) GPS(蓝色)
● 卡槽	微型SIM卡

机械特性

● 外形尺寸	L84mm*W42mm*H16mm
● 重量	50g

环境特性

● 工作温度	-20℃~+60℃
● 工作湿度	5%rh~95%rh

广州斯沃德科技有限公司

SEEWORLD/Technology Co., Ltd.
网址: www.seeworld.com
邮箱: sales01@seeworld.com

我们保留对本宣传册的解释权。
所有信息仅供参考, 如有更改, 恕不另行通知。

S208L

4G多功能定位终端



S208L是一款4G Cat.1/Cat.4车辆定位器，运用GPS/BDS双重定位技术。它集实时定位、远程熄火、燃油报告、多种异常报警等功能于一体，适用于卡车/车队管理、冷链运输等行业。

产品特点



温度检测

保鲜冷链运输。



远程OTA

快速轻松地远程升级固件。



燃油检测

检测油位的变化。



SOS 按钮

可按住SOS按钮进行紧急呼救。



支持连接摄像头

多个扩展接口，支持连接车载摄像头。



远程断电（燃料/电源）

通过继电器切断车辆的电源/燃料供应。

应用场景



建筑机械



卡车



冷链物流

GNSS特性

● 定位模式	GPS/BDS/GLONASS
● 定位频段	L1、B1
● 定位精度	<2.5m CEP
● 跟踪灵敏度	-167dBm
● 捕获灵敏度	-149dBm
● 定位时间	热启动 <1s 冷启动 <15s

通信特性

● 通信制式	4G CAT 1
● 通信频率	FDD:B1/B3/B5/B8 TDD:B34/B38/B39/B40/B41 GSM:900/1800 MHz
● 最大输出功率	FDD: 23dBm±2dBm TDD: 23dBm±2dBm GSM: 30dBm±2dBm;33±2dBm

电气及应用特性

● 工作电压	9-50V
● 工作电流	30mA-50mA
● 待机电流	3mA
● 电池	500mAh
● 存储容量	50KB
● LED指示	GSM(红色) / GPS(蓝色)
● 卡槽	微型SIM卡

机械特性

● 外形尺寸	L101.0mm*W50.0mm*H24.0mm
● 重量	128g

环境特性

● 工作温度	-30℃~+75℃
● 工作湿度	40%rh~80%rh

广州斯沃德科技有限公司

SEEWORLD Technology Co., Ltd.
邮箱: sales01@seeworld.com

我们保留对本宣传册的解释权。
所有信息仅供参考, 如有更改, 恕不另行通知。

S710L 4G中继GPS跟踪器



S710L是一款 4G 继电器GPS 跟踪器。仿形继电器隐蔽性强，支持GPS和北斗双定位，适用于物流、汽车、车队管理防盗。

产品特色



实时定位

提供在途车队车辆和货物的精确实时位置数据。



远程断油电（燃料/电源）

通过继电器切断车辆的电源/燃料供应。



ACC检测

持续检测车辆的点火状态。



LTE 和 GSM 网络

通过 4G LTE 网络与 2G GSM 回退进行通信。



远程OTA

快速轻松地远程升级固件。



断电报警

当检测到电源中断时获得即时警报。

使用场景



车队管理



物流/快递运输



工程车

GNSS特性

● 定位模式	BDS/GPS/GNSS
● 定位频段	L1 、 B1
● 定位精度	<2.5m CEP
● 跟踪灵敏度	-165dBm
● 捕获灵敏度	-148dBm
● 定位时间	平均热启动 <1s 平均冷启动 <32s

通信特性

● 通信制式	4G CAT 1
● 通信频率	LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B8/B28/B66 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 GSM: 850/900/1800/1900 MHz
● 最大输出功率	FDD: 23dBm±2dBm TDD: 23dBm±2dBm GSM: 30dBm±2dBm;33±2dBm;

电气及应用特性

● 工作电压	9-95V
● 工作电流	61mA
● 待机电流	12mA
● 电池	60mAh
● 存储容量	32MB
● LED指示	GSM灯(黄色) /GPS灯（蓝色）
● 卡槽	中型SIM卡

机械特性

● 外形尺寸	L57mm*W33mm*H32.5mm
● 重量	42g

环境特性

● 工作温度	-20℃~ +75℃
● 工作湿度	10%rh ~ 80%rh

广州斯沃德科技有限公司

网址: <https://www.seeworld.com>

邮箱: sales01@seeworld.com

我们保留对本宣传册的解释权。
所有信息仅供参考，如有更改，恕不另行通知。

G10L 4G全球车辆追踪器



这是一款4G 全球车辆追踪器，采用GPS/BDS/GLONASS/Galileo 四重定位技术。这款设备的追踪信号可覆盖全球大多数陆地地区，拥有十几种报警功能，能有效减少车辆盗窃事件的发生，适用于车队管理、汽车租赁、私家车管理。

产品特点



远程断电（燃料/电源）

通过安装的继电器切断车辆的电源/燃料供应，使其不能动弹。



断电报警

当设备被切断电源时会发送警报。



远程OTA

快速、轻松地远程升级固件。



ACC检测

支持车辆点火开关检测。



实时定位

设备内置GPS定位模块，支持随时随地追踪车辆位置。



多重报警

异常振动、超速、断电、地理围栏进出等及时报警。


应用场景



车队管理



汽车租赁

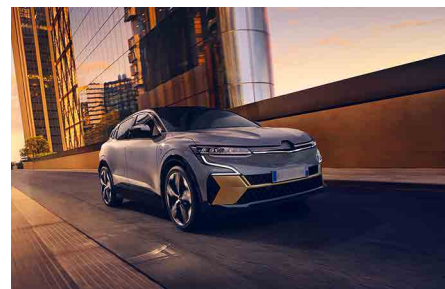

私家车管理

GNSS特性

● 定位模式	GPS/BDS/GLONASS/Galileo
● 定位频段	L1、B1
● 定位精度	<2.5m CEP
● 跟踪灵敏度	-160dBm
● 捕获灵敏度	-158dBm
● 定位时间	平均热启动 <1s 平均冷启动 <28s
● 天线尺寸	25mm×25mm×4mm

通信特性

● 通信制式	4G Cat 1
● 通信频率	全球版: LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 GSM:850/900/1800/1900 MHz
● 最大输出功率	FDD: 23dBm±2dBm TDD: 23dBm±2dBm GSM: 30dBm±2dBm;33±2dBm;

电气及应用特性

● 工作电压	9-90V
● 工作电流	32mA
● 待机电流	8mA
● 电池	180mAh
● 存储容量	64MB
● LED指示	GPS(蓝色)/GSM(绿色)/电源(红色)
● 卡槽	微型SIM卡

机械特性

● 外形尺寸	L86.5mm*W44.5mm*H16mm
● 重量	58g

环境特性

● 工作温度	-20℃~+60℃
--------	-----------

广州斯沃德科技有限公司

网址: <https://www.seeworld.com>

邮箱: sales01@seeworld.com

我们保留对本宣传册的解释权。
所有信息仅供参考, 如有更改, 恕不另行通知。

G20L 4G八线车辆定位器



G20L是一款8线追踪器。这款定位器采用GPS/BDS/GLONASS/Galileo多重定位技术，使追踪信号可轻松覆盖全球大多数陆地地区，拥有十几种功能，例如实时定位、超速、围栏、报表等，能有效减少车辆盗窃事件的发生，适用于车队管理、汽车租赁、私家车管理。

产品特点



远程断电（燃料/电源）

通过安装的继电器切断车辆的电源/燃料供应，使其不能动弹。



ACC检测

持续检测车辆的点火状态。



远程OTA

快速、轻松地远程升级固件。



SOS按钮

可按住SOS按钮进行紧急呼救。



实时定位

设备内置GPS定位模块，支持随时随地追踪车辆位置。



多重报警

异常振动、超速、断电、地理围栏进出等及时报警。

应用场景



车队管理



汽车租赁



私家车管理

GNSS特性

● 定位模式	GPS/BDS/GLONASS/Galileo
● 定位频段	L1 、 B1
● 定位精度	<2.5m CEP
● 跟踪灵敏度	-160dBm
● 捕获灵敏度	-158dBm
● 定位时间	平均热启动 <1s 平均冷启动 <28s
● 天线尺寸	25mm×25mm×4mm

通信特性

● 通信制式	4G Cat 1
● 通信频率	全球版 LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 GSM:850/900/1800/1900 MHz
● 最大输出功率	33dBm

电气及应用特性

● 工作电压	9-90V
● 工作电流	32mA
● 待机电流	8mA
● 电池	180mAh
● 存储容量	64MB
● LED指示	GPS（蓝色）/GSM（黄色）/电源（红色）
● 卡槽	微型SIM卡

机械特性

● 外形尺寸	L86.5mm*W44.5mm*H16mm
● 重量	59g

环境特性

● 工作温度	-20℃~+60℃
--------	-----------

广州斯沃德科技有限公司

网址: <https://www.seeworld.com>

邮箱: sales01@seeworld.com

我们保留对本宣传册的解释权。
所有信息仅供参考，如有更改，恕不另行通知。

G11L

4G多功能车辆追踪器

这是一款多功能 4G 车辆跟踪器，采用 GPS/BDS/GNSS 三重定位技术，支持远程开关门和车门状态检测，可用于汽车金融、卡车管理和物流运输。

产品特色



车门检测（选配）

有助于了解车队车辆的状态；在车门意外打开时发出警报。



远程开关门

可通过平台(WhatsGPS)远程控制车门开关。



远程断油电

通过继电器切断车辆的电源/燃料供应使其停止。



驾驶行为分析

支持检测司机危险驾驶行为，如急加速，急减速，急刹等，一定程度防止事故发生。



远程OTA

快速、轻松地远程升级固件。



ACC检测

支持车辆点火开关检测。

应用场景



电动摩托车管理



汽车租赁



汽车金融

GNSS特性

● 定位模式	BDS/GPS/GNSS/LBS
● 定位频段	L1 、 B1
● 定位精度	<2.5m CEP
● 跟踪灵敏度	-160dBm
● 捕获灵敏度	-147dBm
● 定位时间	平均热启动 <1s 平均冷启动 <32s
● 天线尺寸	25mm×25mm×4mm

通信特性

● 通信制式	4G Cat 1
● 通信频率	全球版 LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66 LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41 GSM 850/900/1800/1900 MHz
● 最大输出功率	FDD: 23dBm±2dBm TDD: 23dBm±2dBm GSM: 30dBm±2dBm;33±2dBm;

电气及应用特性

● 工作电压	9-90V
● 工作电流	34mA
● 待机电流	5mA
● 电池	300mAh/3.7V
● 存储容量	16MB+16MB
● LED指示	GPS(蓝色) GSM(绿色) 电源(红色)
● 卡槽	微型SIM卡

机械特性

● 外形尺寸	L98.5mm*W38mm*H17mm
● 重量	71g

环境特性

● 工作温度	-20℃~+75℃
● 工作湿度	10%rh ~ 85%rh
● 防护等级	IP67

广州斯沃德科技有限公司

网址: <https://www.seeworld.com>

邮箱: sales01@seeworld.com

我们保留对本宣传册的解释权。
所有信息仅供参考，如有更改，恕不另行通知。

G21L 4G抗干扰跟踪器



G21L是一款4G抗干扰追踪器。当设备检测到干扰信号时，会触发蜂鸣声，并立即断油/断电锁定车辆；当干扰信号消失时，该设备会恢复车辆的油/电。此外，该设备还支持远程开关门和车门状态检测等多种功能，是汽车租赁、汽车金融和工程机械等行业的首选防盗产品！

产品特点



抗干扰

当该装置检测到干扰信号时，会触发蜂鸣声并立即切断燃料/电源以锁定车辆。



实时定位

GPS模块提供在途车队车辆和货物的精确实时位置数据。



远程断油电

通过继电器切断车辆的电源/燃料供应使其停止。



ACC检测

持续检测车辆的点火状态。



断电报警

当检测到电源中断时获得即时警报。



远程开关门

可通过平台(WhatsGPS)远程控制车门开关。

应用场景



车队管理



汽车金融



汽车租赁

GNSS特性

● 定位模式	GPS/BDS/GNSS	
● 定位频段	L1 、 B1	
● 定位精度	<2.5m CEP	
● 跟踪灵敏度	-162dBm	
● 捕获灵敏度	-160dBm	
● 定位时间	平均热启动 <1s	平均冷启动 <32s
● 天线尺寸	25mm×25mm×4mm	

通信特性

● 通信制式	4G Cat 1	
● 通信频率	全球版	
	LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66	
	LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41	
	GSM 850/900/1800/1900 MHz	
	欧洲版	
	LTE-FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20	
	GSM 900/1800 MHz	
	拉美版	
	LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66	
	GSM 850/900/1800/1900 MHz	
	亚洲版	
	LTE-FDD B1/B3/B5/B8	
	LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41	
	GSM 900/1800 MHz	

电气及应用特性

● 工作电压	9-90V
● 工作电流	34mA
● 待机电流	5mA
● 电池	300mAh
● 存储容量	16MB+16MB
● LED指示	GPS（蓝色） / GSM（绿色） / 电源（红色）
● 卡槽	微型SIM卡

机械特性

● 外形尺寸	L98.5mm*W38mm*H17mm
● 重量	72g

环境特性

● 工作温度	-20℃~+75℃
● 工作湿度	10%rh ~ 85%rh
● 防护等级	IP67

广州斯沃德科技有限公司

网址: <https://www.seeworld.com>

邮箱: sales01@seeworld.com

我们保留对本宣传册的解释权。
所有信息仅供参考，如有更改，恕不另行通知。

G30L 多功能车辆定位器



G30L是一款多功能物联网定位终端，可通过CANBUS，RS485，RS232等接口实时采集车辆、传感器数据，通过4G网络通讯，对车辆进行远程控制，并支持蓝牙通讯、油量和温度检测，及时收集数据上报平台，设备采用GPS/BDS/GLONASS三重定位技术，可对车辆进行定位追踪。适用于物流、卡车/车队管理等。

产品特色



远程断电（燃料/电源）

通过继电器切断车辆的电源/燃料供应，从而使车辆停止移动。



双向通话

可以实时双向通话，及时沟通，信息快速同频。



内置大容量电池

内置1000mah容量电池，断开外接电源后工作更持久。



SOS 按钮

可按住SOS按钮进行紧急呼救。



远程OTA

快速轻松地远程升级固件。



多功能扩展

多个扩展接口，支持CANBUS获取车辆信息，油量检测，温度检测等。

应用场景



物流与配送



油量监控



工程机械

GNSS特性

● 定位模式	GPS/BDS/GLONASS
● 定位频段	L1 , B1
● 定位精度	<2.5m CEP
● 跟踪灵敏度	-163dBm
● 捕获灵敏度	-148dBm
● 定位时间	热启动<1s 冷启动<28s
● 天线尺寸	35mm*35mm*4mm

通信特性

● 通信制式	4G CAT 1	
● 通信频率	全球版	拉丁美洲版
	LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28	LTE-FDD B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/ B66
	LTE-TDD: B38/B40//B41	GSM 850/900/1800/1900 MHz
	GSM: 850/900/1800/1900 MHz	CATM版
	亚洲版	Cat M1:
	LTE-FDD B1/B3/B5/B8	B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/
	LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41	B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85
	GSM 900/1800 MHz	Cat NB2:
	欧版	B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/
	LTE-FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28	B20/B25/B28/B66/B71/B85
	GSM 900/1800 MHz	GSM: 850/900/1800/1900 MHz
● 最大输出功率	FDD: 23dBm±2dBm	TDD: 23dBm±2dBm
	GSM: 30dBm±2dBm;33±2dBm;	

电气及应用特性

● 工作电压	9-95V
● 工作电流	49mA
● 待机电流	23mA
● 电池	1000mAh
● 存储容量	8MB
● LED指示	GPS（蓝色）,GSM（黄色）,电源（红色）
● 卡槽	微型

机械特性

● 外形尺寸	L105mm*W64mm*H22mm
● 重量	117g

环境特性

● 工作温度	-20℃~+75℃
● 工作湿度	10%rh ~ 85%rh


广州斯沃德科技有限公司

网址: <https://www.seeworld.com>

邮箱: sales01@seeworld.com

我们保留对本宣传册的解释权。
所有信息仅供参考, 如有更改, 恕不另行通知。

R56L 即插即用4G OBD追踪器

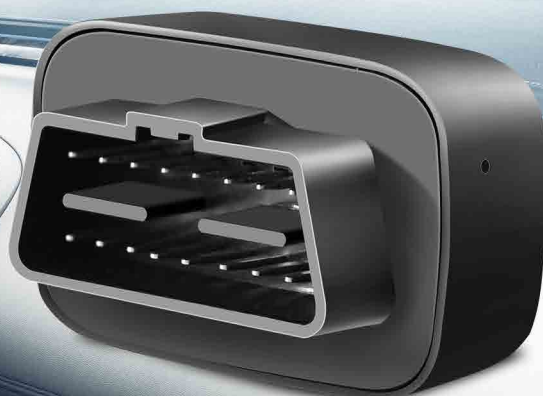

R56L是新一代的4G Cat.1 OBD车辆追踪器，具有出色的定位、追踪、报告、记录和安全功能。它支持GPS/BDS定位技术，适用于租赁车辆或大型车队。

产品特色



远程OTA

快速、轻松地远程升级固件。



超速报警

当车速高于预设值时，您会收到通知。



LTE和GSM网络

通过4G LTE网络与2G GSM回落进行通信。



体积小巧

适合安装在 OBD 端口，隐蔽性强。



驾驶行为分析

*急加速 *急刹车 *急转弯 *碰撞
一定程度防止车辆事故的发生。



多重报警

异常振动、超速、断电、地理围栏进出等及时报警。

应用场景



私家车管理



政府用车



汽车经销商

GNSS特性

● 定位模式	BDS/GPS/GNSS
● 定位频段	L1
● 定位精度	<2.5m CEP
● 跟踪灵敏度	-162dBm
● 捕获灵敏度	-148dBm
● 定位时间	平均热启动 <2 秒 平均热启动 <28 秒 平均冷启动 <38 秒

通信特性

● 通信制式	4G CAT 1
● 通信频率	亚洲版: LTE-FDD B1/B3/B5/B8 LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41 GSM 900/1800 MHz
● 最大输出功率	FDD: 23dBm±2dBm TDD: 23dBm±2dBm GSM: 30dBm±2dBm;33±2dBm

电气及应用特性

● 工作电压	9-36V
● 工作电流	50mA
● 待机电流	5mA
● 电池	100mAh
● 存储容量	16MB
● LED指示	GSM(红色), GPS(黄绿色)
● 卡槽	微型SIM卡

机械特性

● 外形尺寸	L54mm*W34mm*H32mm
● 重量	40g

环境特性

● 工作温度	-30℃~+80℃
● 工作湿度	10%rh~85%rh
● 防护等级	IP65

广州斯沃德科技有限公司

网址: <https://www.seeworld.com>

邮箱: sales01@seeworld.com

我们保留对本宣传册的解释权。
所有信息仅供参考, 如有更改, 恕不另行通知。

R58L 汽车诊断 OBDII追踪器



R58L 是一款 4G LTE OBD II 跟踪器，它可以获取故障代码、发动机转速、水温、累计里程等车辆数据。基于UBI的驾驶行为分析算法，R58L可精准分析危险驾驶行为，全方位支持车辆实时状态监控。适用于公司汽车、保险服务、车队管理和个人汽车。

产品特点



拔出报警

当设备意外从 OBD 端口取出时收到通知。



远程OTA

快速、轻松地远程升级固件。



多个警报

非典型事件的即时警报，例如汽车故障、超速、点火检测。



车载诊断

获取车辆真实数据（准确里程、故障代码、ACC 状态、油耗统计、电池电压、发动机转速等）。



轻松安装

只需将此设备插入 OBD II 插座，您无需求助于专业人士。



驾驶行为分析

*急加速 *急刹车 *急转弯 *碰撞
一定程度防止车辆事故的发生。

应用场景



车险



公务车



汽车金融

GNSS特性

● 定位模式	GPS/BDS
● 定位频段	L1、B1
● 定位精度	<2.5m CEP
● 跟踪灵敏度	-162dBm
● 捕获灵敏度	-148dBm
● 定位时间	冷启动: ≤ 30s 热启动: ≤ 5s

通信特性

● 通信制式	4G CAT 1
● 通信频率	LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66 LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41 GSM 850/900/1800/1900 MHz
● 最大输出功率	FDD: 23dBm±2dBm TDD: 23dBm±2dBm GSM: 30dBm±2dBm; 33±2dBm
● WIFI频率	2.4Ghz(802.11/b/g/n)

电气及应用特性

● 工作电压	9-36V
● 工作电流	80mA
● 待机电流	7mA
● 电池	130mAh
● 存储容量	4MB
● LED指示	GPS(绿) / GSM(红)/CAN(蓝)

机械特性

● 外形尺寸	L69mm*W49mm*H24mm
● 重量	66g

环境特性

● 工作温度	-40℃ ~ + 80℃
● 工作湿度	10%Rh-80% Rh
● 防护等级	IP65

广州斯沃德科技有限公司

网址: <https://www.seeworld.com>

邮箱: sales01@seeworld.com

我们保留对本宣传册的解释权。
所有信息仅供参考, 如有更改, 恕不另行通知。

S708L

4G车充定位终端



S708L是一款专为个人、车队管理和车辆UBI市场打造的4G车充定位器。带有点烟器，安装方便，即插即用，可以轻松安装在任何车辆上。；USB-A和Type-C接口可以让手机等其他设备充电更方便。

产品特色



即插即用

通过点烟器电源连接器易于安装。



断电报警

当检测到电源中断时获得即时警报。



快速充电设计

通过USB或Type-C端口为其他设备快速充电。



远程OTA

快速轻松地远程升级固件。



内置GPS实时追踪

GPS模块提供途中车队车辆和货物的精确实时位置数据。



SOS 按钮

可按住SOS按钮进行紧急呼救。

应用场景



私家车管理



网约车



公务车

GNSS特性

● 定位模式	GPS/BDS/GNSS
● 定位频段	L1、B1
● 定位精度	<2.5m CEP
● 跟踪灵敏度	-162 dBm
● 捕获灵敏度	-160 dBm
● 定位时间	热启动 <1s 冷启动 <32s

通信特性

● 通信制式	4G CAT 1
● 通信频率	LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66/ LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 GSM:850/ 900/1800/1900 MHz
● 最大输出功率	FDD: 23dBm±2dBm TDD: 23dBm±2dBm GSM: 30dBm±2dBm;33±2dBm

电气及应用特性

● 工作电压	9V - 36V
● 工作电流	65mA
● 待机电流	10mA
● 电池	60 mAh
● 存储容量	16MB+16MB
● LED指示	电源（红）/GSM（黄）/GPS（蓝）
● 卡槽	微型SIM卡

机械特性

● 外形尺寸	L85mm*W49.2mm*H26mm
● 重量	41g

环境特性

● 工作温度	-20℃ - +75℃
● 工作湿度	10%Rh-80%Rh


广州斯沃德科技有限公司

网址: <https://www.seeworld.com>

邮箱: sales01@seeworld.com

我们保留对本宣传册的解释权。
所有信息仅供参考，如有更改，恕不另行通知。

R56 即插即用 OBD追踪器

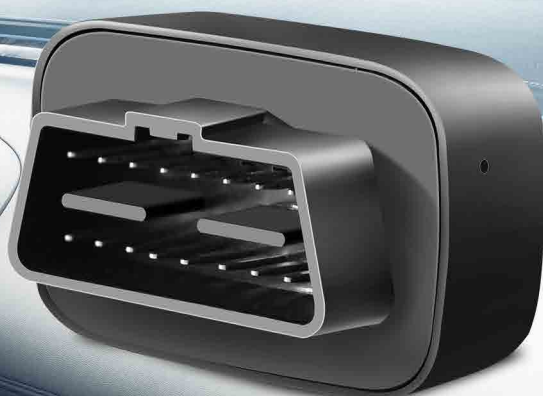

R56是一款易于安装的即插即用OBD端口车辆追踪器，适用于企业用车、基于使用的保险、车队管理和个人用车，支持对车辆实时状态的全方位监控。

产品特点



震动报警

内置振动传感器，当车辆出现异常振动时会立即发出警报。



实时追踪

可提供途中车队车辆和货物的精确实时位置数据。



断电报警

当检测到电源中断时获得即时警报。



轻松安装

安装方便，即插即用。



尺寸紧凑

非常适合安装在小空间里，隐蔽性强。



超速报警

当车速高于预设值时，您会收到通知。

应用场景



私家车管理



政府用车



汽车经销商

GNSS特性

● 定位模式	GPS
● 定位频段	L1、B1
● 定位精度	<2.5m CEP
● 跟踪灵敏度	-165dBm
● 捕获灵敏度	-142dBm
● 定位时间	平均热启动 <2 秒 平均热启动 <29 秒 平均冷启动 <35 秒

通信特性

● 通信制式	GSM
● 通信频率	850/900/1800/1900 MHz
● 最大输出功率	GSM:30±2dBm 33±2dBm;

电气及应用特性

● 工作电压	9-36V
● 工作电流	12mA(12V)-22mA(24V)
● 待机电流	3mA
● 电池	100mAh
● 存储容量	32MB
● LED指示	GSM (红色), GPS(黄绿色)
● 卡槽	微型SIM卡

机械特性

● 外形尺寸	L54mm*W34mm*H32mm
● 重量	38g

环境特性

● 工作温度	-20℃~+70℃
● 工作湿度	40%rh~85%rh
● 防护等级	IP65

广州斯沃德科技有限公司

网址: <https://www.seeworld.com>

邮箱: sales01@seeworld.com

我们保留对本宣传册的解释权。
所有信息仅供参考, 如有更改, 恕不另行通知。

S26L

多功能宠物定位器



S26L是一款多功能宠物定位器，运用BDS/GPS/GNSS三重定位技术，可自定义围栏区域，支持多种寻宠防盗模式，适合多体型宠物使用。

产品特点



轨迹回放

可查看180天的历史记录，如历史报告、报警报告、进出围栏报告等。



灯光寻宠

通过手机远程控制设备内置灯光开启，适用于黑暗环境下寻宠。



声音寻宠

通过手机APP远程控制设备发出声音，适用于多场景下寻宠物。



实时定位

采用BDS/GPS/GNSS三重定位技术，实现精准实时定位。



低电报警

当设备电量不足时，会触发警报。



围栏报警

可在平台上设置电子围栏区域，当宠物越过围栏边界时，会报警提示。

应用场景



宠物管理

GNSS特性

● 定位模式	BDS/GPS/GNSS
● 定位频段	L1、B1
● 定位精度	<2.5m CEP
● 跟踪灵敏度	-162 dBm
● 捕获灵敏度	-160dBm
● 定位时间	热启动<1s 冷启动<32s

通信特性

● 通信制式	4G CAT 1
● 通信频率	LTE/4G: LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41
● 最大输出功率	FDD: 23dBm±2dBm TDD: 23dBm±2dBm

电气及应用特性

● 工作电压	3.7V
● 工作电流	60mA
● 待机电流	5.1mA
● 电池	700mAh
● 存储容量	16MB+16MB
● LED指示	GSM（黄色） / GPS(蓝色) / 电源（红色）
● 卡槽	纳米SIM卡

机械特性

● 外形尺寸	L75.8mm*W37.6mm*H19mm
● 重量	42 g

环境特性

● 工作温度	-20℃ - 75℃
● 工作湿度	10%Rh ~ 85%Rh
● 防护等级	IP67

广州斯沃德科技有限公司

网址: <https://www.seeworld.com>

邮箱: sales01@seeworld.com

我们保留对本宣传册的解释权。
所有信息仅供参考，如有更改，恕不另行通知。

P3

4G宠物定位终端



P3为针对宠物精心打造的一款4G全网通定位终端，融合了4G全网通无线通信技术以及GPS等5重定位技术。具有实时定位、灯光声音寻宠、智能省电等功能。随时随地查询设备位置，满足用户守护宠物安全的多场景需求。

产品特点



实时定位

运用多重定位结合技术，实现全球实时精准定位。



灯光声音寻宠

操作设备进行闪灯及响铃，快速寻到爱宠。



围栏报警

通过APP设定安全区域，宠物超出范围进行报警提醒，时刻守护爱宠安全。



历史记录回看

可查看180天的历史记录，如历史轨迹、报警报告、进出围栏报告等。



超长续航

运用智能状态检测省电技术，实现设备超长续航。




远程OTA

快速、轻松地远程升级固件。


应用场景



日常溜宠

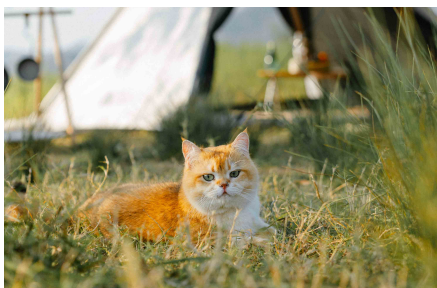

外出郊游

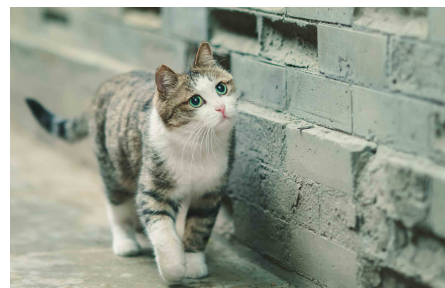

出差离家

GNSS特性

● 定位模式	GPS/GLONASS/BDS/AGPS/LBS
● 定位频段	L1 、 B1
● 定位精度	<10m
● 跟踪灵敏度	-162 dBm
● 捕获灵敏度	-147dBm
● 定位时间	平均热启动 <1s 平均冷启动 <32s
● 天线尺寸	18mm*18mm*2mm

通信特性

● 通信网络	4G Cat 1
● 通信频率	全球版 LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66 LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41 GSM 850/900/1800/1900 MHz
● 最大输出功率	FDD: 23dBm ± 2dBm TDD: 23dBm ± 2dBm GSM: 33dBm ± 2dBm

电气及应用特性

● 工作电压	DC 3.4V - 4.5V
● 工作电流	52mA
● 待机电流	4.5mA
● 电池	1000 mAh (3.7V)
● 存储容量	8M
● LED指示	GPS(蓝色)/GSM(黄色)/电源(红色)
● 卡槽	微型SIM卡

机械特性

● 外形尺寸	55*39.5*19mm
● 重量	42g

环境特性

● 工作温度	-20℃~+75℃
● 工作湿度	10%rh ~ 85%rh
● 防护等级	IP65

广州斯沃德科技有限公司

网址: <https://www.seeworld.com>

邮箱: sales01@seeworld.com

我们保留对本宣传册的解释权。
所有信息仅供参考, 如有更改, 恕不另行通知。

V5 前置摄像头记录仪



V5是一款高性价比行车记录仪，配备4G Cat.1通信模块，可通过GPS和BDS定位。内置高清摄像头可以捕捉并上传清晰的重要视频，并发出警报通知后台管理人员，从而保护车辆和资产免受损坏。

产品特点



设计小巧

尺寸小巧，可以轻易安装在挡风玻璃上，不会占用仪表板空间。



震动报警

内置振动传感器，当车辆出现异常振动时会立即发出警报。



ACC检测

持续检测车辆的点火状态。



照片搜索

一键远程抓拍，获取车辆环境照片、位置信息，寻车更轻松。



远程视频监控

随时随地实时监控车辆状态，车辆损坏情况可主动截图。



实时追踪

可提供在途车队车辆和货物的精确实时位置数据。

应用场景



轻型车辆



经销商



网约车

GNSS特性

● 定位模式	GPS/BDS
● 定位频段	L1、B1
● 定位精度	<2.5m CEP
● 跟踪灵敏度	-160dBm
● 捕获灵敏度	-140dBm
● 定位时间	热启动 <10s 冷启动 <60s

通信特性

● 通信制式	4G CAT 1
● 通信频率	LTE-FDD:B1 / B3 / B5 / B8 LTE-TDD:B38 / B39 / B40 / B41

摄像头特性

● 摄像头分辨率	1920*1080 (1080P) 3.6mm/F2.0/110°D/@25fps
● 视频编码	H.264/H.265
● 图像编码	JPEG,1080P
● 音视编码	G711A
● 帧率	1~30帧，默认25帧

系统特性

● OS	Linux
● CPU	单核，800MHz

电气及应用特性

● 工作电压	DC:12-36V
● SIM卡	Micro SIM
● 内存卡	支持TF卡，最大256G
● 盲区记录	300
● LED指示	绿灯（GSM） 红色（Vidoe） 黄灯（power）

机械特性

● 外形尺寸	L103mm*W52mm*H38mm
● 重量	91g

环境特性

● 工作温度	-30℃~+70℃
● 工作湿度	10%rh ~ 95%rh

广州斯沃德科技有限公司

网址: <https://www.seeworld.com>

邮箱: sales01@seeworld.com

我们保留对本宣传册的解释权。

所有信息仅供参考，如有更改，恕不另行通知。

V6 行车记录仪



V6 是一款专为商用车设计的 LTE 行车记录仪，能够同时记录 4 个独立方位影像，配备高价值 ADAS 和 DMS 算法，能有效帮助驾驶员提高道路意识和安全意识，适用于网约车车队、物流和公共运输等。

产品特色



高级驾驶辅助系统 (ADAS)

嵌入式 ADAS 算法使该设备在面对可能发生的碰撞时，及时警告驾驶员，以防止发生危及生命及财产安全的事故。



驾驶行为分析

*急加速 *急刹车 *急转弯 *碰撞
一定程度防止车辆事故的发生。



多至4个可视通道

最多支持4个远程摄像头监控车辆的外部、车厢、侧面、后方或驾驶员。



驾驶员监控系统 (DMS)

驾驶员监控摄像头使用 AI 算法检测驾驶员的异常状态。



实时追踪

GPS模块提供在途车队车辆和货物的精确实时位置数据。



关键视频上传云端

如果发生碰撞或其他不当驾驶行为，会将视频上传到云端以供证据支持和后续审查。

应用场景



物流



公共运输/校车



租车和网约车

GNSS特性

● 定位模式	GPS/BDS
● 定位频段	L1、B1
● 定位精度	<2.5m CEP
● 跟踪灵敏度	-165dBm
● 捕获灵敏度	-148dBm
● 定位时间	热启动<5s 冷启动<32s

通信特性

● 通信制式	4G CAT 4 / 3G WCDMA
● 通信频率	LTE FDD: B1/B3/B5/B8 LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: 900/1800 MHz
● WIFI频率	2.4Ghz(802.11/b/g/n)

摄像头特性

● 摄像头分辨率	主摄像头: 1920*1080P 3.6mm/F2.0/60°H/@25fps 驾驶员摄像头: 1280*720P 2.8mm /F2.0/115°D/@25fps 车内摄像头: 1280*720P 6mm/F2.0/45°H/@25fps 车厢/防水摄像头: 1280*720P 2.8mm/F2.0/115°D/@25fps
● 视频编码	H.264/H.265
● 图像编码	JPEG,1080P/JPEG,720P,
● 音视编码	G711A
● 帧率	1~30帧, 默认25帧

系统特性

● OS	Linux
● CPU	4核, 1.5Ghz
● 内存	1GB DDR4+8GB EMMC

电气及应用特性

● 工作电压	DC:12-36V
● SIM卡	Micro SIM
● 内存卡	支持双TF卡, 2*128G,最大256g
● 盲区记录	10000+
● LED指示	GSM(黄灯), VIDEO(蓝灯)

机械特性

● 外形尺寸	L110mm*W70mm*H28mm
● 重量	210g (ADAS主摄像头) 51g (车内摄像头) 141g (DMS摄像头) 65g (车厢摄像头)

环境特性

● 工作温度	-20°C~+70°C
● 工作湿度	5%rh~95%rh

广州斯沃德科技有限公司

网址: <https://www.seeworld.com>

邮箱: sales01@seeworld.com

我们保留对本宣传册的解释权。
所有信息仅供参考, 如有更改, 恕不另行通知。

V6-S

4G双路行车记录仪



V6-S 是一款专为商用车辆设计的 4G 双向车载摄像机，可同时记录两个方向（前方和车内），并支持远程实时视频监控、OTA 升级、远程对讲等功能，是出租车和网约车、物流和公共运输/校车的理想选择。

产品特点



实时追踪

提供车队车辆和货物的精确实时位置数据。



震动报警

内置振动传感器，当车辆出现异常振动时会立即发出警报。



SOS 按钮

可按住SOS按钮进行紧急呼救。



ACC检测

可持续性检测ACC/点火装置的实时状态。



碰撞报警

当汽车发生碰撞事故时，碰撞传感器会发出警报。



实时视频监控

可通过立即定位平台实时监控车辆。

应用场景



物流



公共运输/校车



出租车和网约车

GNSS特性

● 定位模式	GPS/BDS
● 定位频段	L1、B1
● 定位精度	<2.5m CEP
● 跟踪灵敏度	-165dBm
● 捕获灵敏度	-148dBm
● 定位时间	热启动<5s 冷启动<32s

通信特性

● 通信制式	4G CAT 4 / 3G WCDMA / 2G GSM
● 通信频率	LTE FDD: B1/B3/B5/B8 LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: 900/1800 MHz
● WIFI频率	2.4Ghz(802.11/b/g/n)

摄像头特性

● 摄像头分辨率	主摄像头1280*720P 3.6mm/F2.0/H:60° V:45°/@15fps 副摄像头1280*720P 2.8mm/F2.0/H:82° V:52°/@15fps
● 视频编码	H.264/H.265
● 图像编码	JPEG,720P
● 音视编码	G711A
● 帧率	1~30帧, 默认15帧

系统特性

● OS	Linux
● CPU	4核, 1.4Ghz
● 内存	1GB DDR4+8GB EMMC

电气及应用特性

● 工作电压	DC:12-36V
● SIM卡	Micro SIM
● 内存卡	支持TF卡,最大256g
● 盲区记录	10000+
● LED指示	VIDEO(黄灯), GSM(蓝灯),GPS(红灯)

机械特性

● 外形尺寸	L110mm*W70mm*H28mm
● 重量	210g (主摄像头) 51g (副摄像头)

环境特性

● 工作温度	-20°C~+60°C
● 工作湿度	10%rh ~ 95%rh

广州斯沃德科技有限公司

网址: <https://www.seeworld.com>

邮箱: sales01@seeworld.com

我们保留对本宣传册的解释权。
所有信息仅供参考, 如有更改, 恕不另行通知。

V7 4G双摄行车记录仪



V7 4G双高清专业行车记录仪采用TS视频流格式，支持4G远程直播、OTA升级等功能。它采用全集成设计，720P前置摄像头记录车辆前方影像，720P内置内向副摄像头捕捉车厢内部影像。适用于车队远程视频监控和智能调度管理。

产品特色



实时视频监控
可通过立即定位平台实时监控车辆。



实时追踪
可提供途中车队车辆和货物的精确实时位置数据。



语音对讲
通过设备的内置扬声器与司机进行远程对讲。



SOS 按钮
可按住SOS按钮进行紧急呼救。



事故视频回看
在发生碰撞或危险驾驶行为时，迅速将影像数据传输到云平台。



碰撞报警
当汽车发生碰撞事故时，碰撞传感器会向授权人员发出警报。

应用场景



轻型车



汽车经销商



网约车

GNSS特性

● 定位模式	GPS/BDS
● 定位频段	L1、B1
● 定位精度	<2.5m CEP
● 跟踪灵敏度	-162dBm
● 捕获灵敏度	-148dBm
● 定位时间	热启动<5s 冷启动<32s

通信特性

● 通信制式	4G CAT 4 / 3G WCDMA
● 通信频率	联通电信（国内） 全网通（欧亚） FDD-LTE:B1/B3/B8 FDD-LTE:B1/B3/B5/B8 WCDMA:B1/B8 TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 WCDMA:B1 B2/B5/B8
● WIFI频率	2.4Ghz(802.11/b/g/n)

摄像头特性

● 摄像头分辨率	主摄像头: 1280*720P D:130°H:115°V:65° 副摄像头: 1280*720P D:130°H:115°V:65°
● 视频编码	H.264/H.265
● 图像编码	JPEG,720P
● 音视编码	G711A
● 帧率	1~30帧, 默认25帧

系统特性

● OS	Android 8.1
● CPU	4核, 1.4Ghz
● 内存	2G

电气及应用特性

● 工作电压	DC:12-24V
● SIM卡	Micro SIM
● 内存卡	支持TF卡, 最大128G
● LED指示	绿灯 (GPS) 红色 (Vidoe)

机械特性

● 外形尺寸	L99mm*W86mm*H52mm
● 重量	181g

环境特性

● 工作温度	-20°C~+70°C
● 工作湿度	5%rh ~ 95%rh

广州斯沃德科技有限公司

网址: <https://www.seeworld.com>

邮箱: sales01@seeworld.com

我们保留对本宣传册的解释权。

所有信息仅供参考, 如有更改, 恕不另行通知。

W18L

多功能资产定位器



W18L是一款4G 多功能资产定位，运用GPS+BDS+LBS+WIFI多重定位技术，配备10000mah 可充电大电池和IP67防水防尘等级，内置温湿度和光感传感器，尤其适合运用在冷链运输，物流配送和资产管理等行业。

产品特色



蓝牙配置

可以通过蓝牙连接设备，对IP,端口或报警等参数进行设置。



温湿度检测

用于监控温度和湿度的可选外围设备，以了解您的操作并帮助节省资金。



低电报警

当设备电量不足时，会触发警报。



光感报警

当光传感器检测到设备被移除时触发警报。



多重工作模式

可根据您的实际需求配置工作模式。

模式1：定时定位 模式2：智能追踪

模式3：深度休眠 模式4：闹钟模式



10000mAh可充电电池

10000mAh可充电大电池，IP67高防水等级，使设备适用多场景。

应用场景



物流配送



资产管理



冷链运输

GNSS特性

● 定位模式	GPS/BDS/WIFI
● 定位频段	L1、B1
● 定位精度	<2.5m CEP
● 跟踪灵敏度	-162dBm
● 捕获灵敏度	-160dBm
● 定位时间	热启动 <1s 冷启动 <32s
● 天线尺寸	25mm×25mm×4mm

通信特性

● 通信制式	4G CAT 1
● 通信频率	LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 GSM: 850/900/1800/1900 MHz
● 最大输出功率	FDD: 23dBm±2dBm TDD: 23dBm±2dBm GSM: 30dBm±2dBm; 33±2dBm;
● 蓝牙频率	BLE4.2

电气及应用特性

● 工作电压	3.7V
● 工作电流	70mA
● 待机电流	4mA
● 电池	10000mAh
● 存储容量	16MB+16MB
● LED指示	GPS(蓝色)/GSM(绿色)/电源(红色)
● 卡槽	微型SIM卡

机械特性

● 外形尺寸	L92mm*W63mm*H36mm
● 重量	290g

环境特性

● 工作温度	-20℃ - 75℃
● 工作湿度	10%RH-85% RH
● 防护等级	IP67

广州斯沃德科技有限公司

网址: <https://www.seeworld.com>

邮箱: sales01@seeworld.com

我们保留对本宣传册的解释权。
所有信息仅供参考, 如有更改, 恕不另行通知。

W15L

4G无线GPS定位器



W15L是一款4G无线GPS定位器，可上传实时位置，支持远程线上监控，强磁吸附，安装便捷，适用于汽车贷款、运输和车队管理等行业。

产品特点



光感报警

当光传感器检测到设备被移除时触发警报。



远程OTA

快速轻松地远程升级固件。



7500mAh可充电电池

7500mAh电池容量大，超强待机。



IP65 防尘防水

坚固的设计确保设备在恶劣的条件下也能正常使用。



多重工作模式

可根据您的实际需求配置工作模式。

模式1：实时追踪 模式2：智能追踪

模式3：深度休眠



震动报警

内置振动传感器，当车辆出现异常振动时会立即发出警报。

应用场景



物流



资产管理



车辆租赁

GNSS特性

● 定位模式	BDS/GPS/GNSS
● 定位频段	L1、B1
● 定位精度	<2.5m CEP
● 跟踪灵敏度	-163dBm
● 捕获灵敏度	-148dBm
● 定位时间	热启动 <2s 冷启动<38s

通信特性

● 通信制式	4G CAT 1
● 通信频率	亚洲版: LTE-FDD B1/B3/B5/B8 LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41 GSM 900/1800 MHz 欧洲版: LTE-FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20 GSM 900/1800 MHz 拉美版: LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 GSM 850/900/1800/1900 MHz\
● 最大输出功率	FDD: 23dBm±2dBm TDD: 23dBm±2dBm GSM: 30dBm±2dBm;33±2dBm;

电气及应用特性

● 工作电压	3.7V
● 工作电流	30mA
● 待机电流	4mA
● 电池	7500mAh
● 存储容量	8MB
● LED指示	GSM (红色) / GPS(橙色)/ 电源 (红绿色)

机械特性

● 外形尺寸	L86mm*W63mm*H34mm
● 重量	245g

环境特性

● 工作温度	-25℃~+75℃
● 工作湿度	10%rh~85%rh

广州斯沃德科技有限公司

网址: <https://www.seeworld.com>

邮箱: sales01@seeworld.com

我们保留对本宣传册的解释权。
所有信息仅供参考, 如有更改, 恕不另行通知。

S21L 资产定位器



S21L 是一款4G Cat1 无线 GPS 跟踪器, 运用 GPS/BDS/GNSS 三重定位技术, 可实时跟踪、定期上传位置, 可切换不同工作模式。配备 3000 mAh 大电池, 待机时间长, 尺寸小巧, 安装简单, 方便携带。

产品特点



远程OTA

快速轻松地远程升级固件。



强磁安装

跟踪器可牢固地吸附在金属表面。



3000mAh可充电电池

3000mAh电池容量大, 续航强。



低电报警

当设备电量不足时, 会触发警报。



SOS 按钮

可按住SOS按钮进行紧急呼救。



震动报警

内置振动传感器, 当车辆出现异常振动时会立即发出警报。

应用场景



车队管理



资产管理



个人使用

GNSS特性

● 定位模式	GPS/BDS
● 定位频段	L1; B1
● 定位精度	<2.5m CEP
● 跟踪灵敏度	-162 dBm
● 捕获灵敏度	-160 dBm
● 定位时间	热启动 <1s 冷启动 <32s

通信特性

● 通信制式	4G CAT 1
● 通信频率	LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B8/B28/B66 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 GSM: 850/900/1800/1900 MHz
● 最大输出功率	FDD: 23dBm±2dBm TDD: 23dBm±2dBm GSM: 30dBm±2dBm;33±2dBm

电气及应用特性

● 工作电压	3.7V
● 工作电流	65mA
● 待机电流	8mA
● 电池	3000mAH
● 存储容量	16MB+16MB
● LED指示	POWER(红色) GSM(黄色) GPS(蓝色)
● 卡槽	微型SIM卡

机械特性

● 外形尺寸	L78mm*W39mm*H29mm
● 重量	123g

环境特性

● 工作温度	-20℃ ~+75℃
● 工作湿度	10%rh~85%rh
● 防护等级	IP65

广州斯沃德科技有限公司

网址: <https://www.seeworld.com>

邮箱: sales01@seeworld.com

我们保留对本宣传册的解释权。
所有信息仅供参考, 如有更改, 恕不另行通知。

S11L

4G无线迷你资产

GPS跟踪器



S11L是一款专为车辆和资产定位而设计的 4G 无线 GPS 跟踪器, 运用 GPS/BDS 双重定位技术, 配备 1100 mAh 可充电电池和超强磁吸, 轻巧便携且安装简单, 非常适合广泛部署。

产品特色



强磁安装
跟踪器可牢固地吸附在金属表面。



1100mah可充电电池
1100mAh电池容量大, 续航强。



低电报警
当设备电量不足时, 会触发警报。



远程OTA
快速轻松地远程升级固件。



震动报警
内置振动传感器, 当车辆出现异常振动时会立即发出警报。



多重工作模式
可根据您的实际需求配置工作模式。
模式1: 实时追踪 模式2: 智能追踪
模式3: 深度休眠

使用场景



车队管理



资产管理



个人使用

GNSS特性

● 定位模式	GPS+BDS
● 定位频段	L1、B1
● 定位精度	<2.5m CEP
● 跟踪灵敏度	-162dBm
● 捕获灵敏度	-160dBm
● 定位时间	平均热启动<13s 平均冷启动 <45s

通信特性

● 通信制式	4G CAT 1
● 通信频率	LTE-FDD B1/B3/B5/B8 LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41
● 最大输出功率	FDD: 23dBm±2dBm TDD: 23dBm±2dBm

电气及应用特性

● 工作电压	3.7V
● 工作电流	61mA
● 待机电流	5mA
● 电池	1100mAh
● 存储容量	4MB
● LED指示	电源（红绿）/ GPS(绿) / GSM（红）
● 卡槽	微型SIM卡

机械特性

● 外形尺寸	L60mm*W31.5mm*H20mm
● 重量	42g

环境特性

● 工作温度	-20°C~+70°C
● 工作湿度	-40%rh~+85%rh

广州斯沃德科技有限公司

网址: <https://www.seeworld.com>

邮箱: sales01@seeworld.com

我们保留对本宣传册的解释权。
所有信息仅供参考，如有更改，恕不另行通知。

S16L 资产管理定位器



S16L 是一款专为车辆和资产定位而设计的 4G Cat1 无线 GPS 跟踪器, 运用 GPS/BDS/GNSS 三重定位技术, 配备 6000 mAh 大电池和超强磁吸, 待机时间长, 尺寸小巧, 安装简单。

产品特色



强磁安装

跟踪器可牢固地吸附在金属表面。



震动报警

内置振动传感器, 当车辆出现异常振动时会立即发出警报



大容量可充电电池

6000mAh 电池容量大, 续航强。



多重工作模式

可根据您的实际需求配置工作模式。



低电报警

当设备电量不足时, 会触发警报。



光感报警

当设备感应到光线突然变化时会产生警报。

应用场景



资产管理



汽车金融



汽车租赁

GNSS特性

● 定位模式	GPS/BDS/LBS/WIFI(选配)
● 定位频段	L1; B1
● 定位精度	<2.5m CEP
● 跟踪灵敏度	-162 dBm
● 捕获灵敏度	-160 dBm
● 定位时间	热启动 <2s 冷启动 <32s

通信特性

● 通信制式	4G CAT 1
● 通信频率	TDD : B34/38/39/40/41 FDD : B1/B3/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900MHz
● 最大输出功率	FDD: 23dBm±2dBm TDD: 23dBm±2dBm GSM: 30dBm±2dBm;33±2dBm;

电气及应用特性

● 工作电压	3.7V
● 工作电流	70mA
● 待机电流	3mA
● 电池	6000mAH
● 存储容量	8MB
● LED指示	电源(红色) GPS (蓝色) GSM (绿色)
● 卡槽	微型

机械特性

● 外形尺寸	76mm×50mm×30.5mm
● 重量	153g

环境特性

● 工作温度	-20℃ ~ +70℃
● 工作湿度	5%rh-95%rh

广州斯沃德科技有限公司

网址: <https://www.seeworld.com>

邮箱: sales01@seeworld.com

我们保留对本宣传册的解释权。
所有信息仅供参考, 如有更改, 恕不另行通知。

S08L 长待机GPS追踪器

S08L 是一款专为超长运行和易于安装而设计的无线 GPS 跟踪器。4200mAh 电池容量大，待机时间长，默认模式下可以运行 3 年以上，即一天固定一个位置。紧凑的尺寸和强力磁铁使其能够安全地隐藏在车辆、设备和其他贵重物品中。

产品特点



LTE 和 GSM 网络

通过 4G LTE 网络与 2G GSM 回退进行通信。



远程OTA

远程快速轻松地升级固件。



光感报警

当光传感器检测到设备被移除时触发警报。



低电报警

内置电池低电时发出警报。



超长待机

4,200mAh 电池，默认模式下可使用 3 年以上（一天一定位）。



多种工作模式

可根据您的实际需求配置工作模式：实时追踪模式、定时回传模式、闹钟模式。

应用场景



物流配送



资产管理



汽车租赁

GNSS特性

● 定位模式	GPS/BDS
● 定位频段	L1 ,B1
● 定位精度	<2.5m CEP
● 跟踪灵敏度	-162dBm
● 捕获灵敏度	-160dBm
● 定位时间	热启动 <2s 冷启动 <32s

通信特性

● 通信制式	4G CAT 1
● 通信频率	LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: 34/B38/B39/B40/B41 GSM: 900/1800 MHz
● 最大输出功率	FDD: 23dBm±2dBm TDD: 23dBm±2dBm GSM: 30dBm±2dBm;33±2dBm

电气及应用特性

● 工作电压	3.7V
● 工作电流	2mA
● 待机电流	0.0032mA
● 电池	4200mAh
● 存储容量	16MB+16MB
● LED指示	GSM(黄色) GPS(蓝色)
● 卡槽	微型SIM卡

机械特性

● 外形尺寸	L73.5mm*W42.8mm*H31.2mm
● 重量	126g

环境特性

● 工作温度	-20℃~+75℃
● 工作湿度	10%rh-85%rh

广州斯沃德科技有限公司

网址: <https://www.seeworld.com>

邮箱: sales01@seeworld.com

我们保留对本宣传册的解释权。
所有信息仅供参考, 如有更改, 恕不另行通知。

S11 小型迷你定位器



S11 是一款专为车辆和资产管理而设计的 2G 无线 GPS 跟踪器, 运用 GPS/BDS 双重定位技术, 配备 1200 mAh 可充电电池, 轻巧便携且安装简单。

产品特色



强磁安装

跟踪器可牢固地吸附在大多数金属表面。



低电报警

当设备电量不足时, 会触发警报。



实时定位

GPS模块提供在途车队车辆和货物的精确实时位置数据。



震动报警

内置振动传感器, 当车辆出现异常振动时会立即发出警报。



1200mAh可充电电池

1200mAh电池易于充电,以重新部署。



多重工作模式

可根据您的实际需求配置工作模式。
模式1: 实时追踪 模式2: 智能追踪
模式3: 深度休眠

应用场景



车队管理



资产管理



个人使用

GNSS特性

● 定位模式	GPS
● 定位频段	L1
● 定位精度	<2.5m CEP
● 跟踪灵敏度	-165dBm
● 捕获灵敏度	-162dBm
● 定位时间	热启动 <2s 冷启动 <38s

通信特性

● 通信制式	GSM
● 通信频率	850/900/1800/1900 MHz
● 最大输出功率	GSM:30±2dBm;33±2dBm

电气及应用特性

● 工作电压	3.7V
● 工作电流	35mA
● 待机电流	3mA
● 电池	1200mAh
● 存储容量	32Mb
● LED指示	GSM (红色) /GPS(绿色)/电源 (红绿色)
● 卡槽	微型SIM卡

机械特性

● 外形尺寸	L60.0mm*W31.0mm*H20.0mm
● 重量	49g

环境特性

● 工作温度	-20℃~+70℃
● 工作湿度	40%RH~85%RH
● 防护等级	IP65

广州斯沃德科技有限公司

网址: <https://www.seeworld.com>

邮箱: sales01@seeworld.com

我们保留对本宣传册的解释权。
所有信息仅供参考, 如有更改, 恕不另行通知。

W15 超强磁吸定位器



W15是一款2G全球无线GPS定位器，运用了GPS / BDS 定位技术，简易强磁吸附安装，适用于汽车贷款、运输和车队管理等行业。

产品特色



光感报警
当光传感器检测到设备被移除时触发警报。



强磁安装
跟踪器可牢固地吸附在金属表面。



7500mAh可充电电池
7500mAh电池容量大，超强待机。



低电报警
当设备电池即将耗尽电量时触发警报。



多重工作模式
可根据您的实际需求配置工作模式。
模式1：实时追踪 模式2：智能追踪
模式3：深度休眠



震动报警
内置振动传感器，当车辆出现异常振动时会立即发出警报。

应用场景



物流



资产管理



汽车出租

GNSS特性

● 定位模式	GPS/BDS
● 定位频段	L1、B1
● 定位精度	<2.5m CEP
● 跟踪灵敏度	-165dBm
● 捕获灵敏度	-148dBm
● 定位时间	热启动 <15s 冷启动 <53s

通信特性

● 通信制式	GSM
● 通信频率	850/900/1800/1900 MHz
● 最大输出功率	GSM:30±2dBm;33±2dBm;

电气及应用特性

● 工作电压	3.7V
● 工作电流	46mA
● 待机电流	3mA
● 电池	7500mAh
● 存储容量	64Mb+4Kb
● LED指示	GSM（红色）/ GPS(橙色)/ 电源（红绿色）
● 卡槽	标准

机械特性

● 外形尺寸	L86mm*W63mm*H34mm
● 重量	236g

环境特性

● 工作温度	-25℃~+75℃
● 工作湿度	10%rh~85%rh
● 防护等级	IP65

广州斯沃德科技有限公司


网址: <https://www.seeworld.com>

邮箱: sales01@seeworld.com

我们保留对本宣传册的解释权。
所有信息仅供参考，如有更改，恕不另行通知。

立即定位

全球领先的动态物联网位置服务管理平台

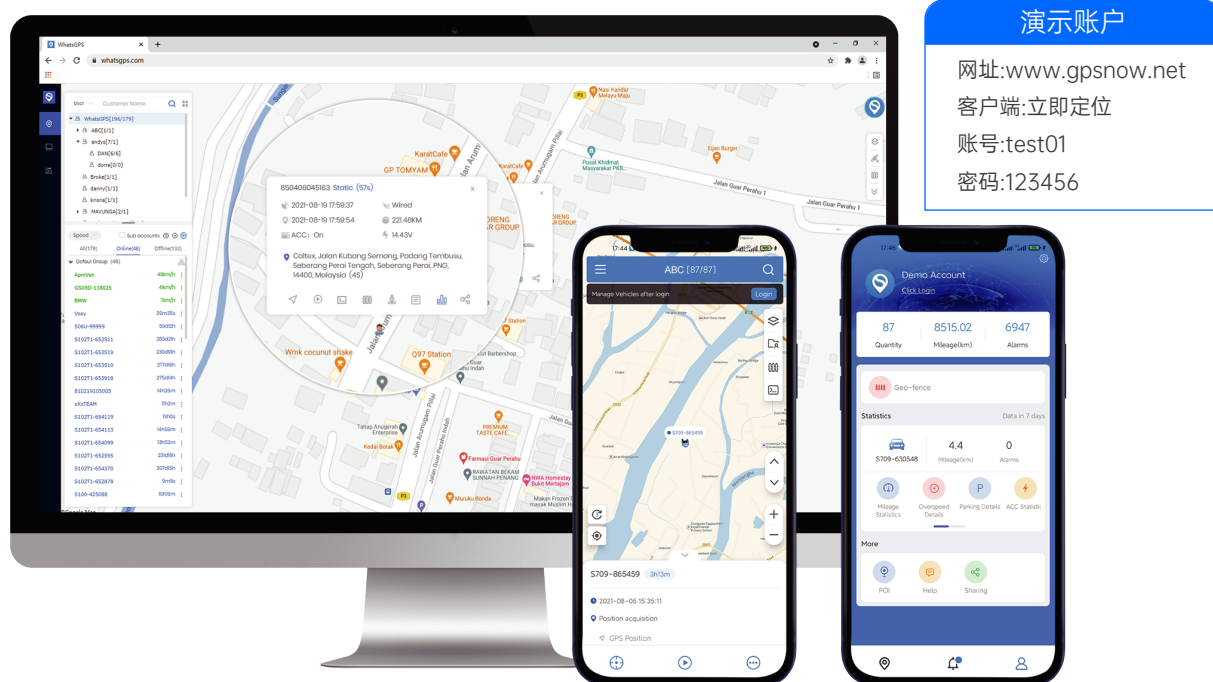

多级管理



私人定制



SaaS化场景服务



大数据分析



视频监控

立即定位是斯沃德推出的多元化云服务平台，其目的是帮助以车联网领域为主的开发者迅速介入各类终端设备(如车载智能终端、资产管理智能终端、个人安全智能终端、和动物安全智能终端设备等)，打通设备与云端的双向通信。实现从信息采集到数据识别、分析、处理和展现的完美闭环，将人、设备、数据连接为一体，为国内外企业、政府和个人提供连接快速，定位精准，稳定安全的位置服务，全方位保障资产安全。

14+

支持全球
14种语言

190+

支持190多种
设备接入

1000

万+

1000万+
累计连接设备数量

100

亿+

100亿+
产生的位置数据/天

1.7

亿+

1.7亿+
跟踪里程/天

100

万+

100万+
实时在线设备

175+

覆盖175+个
国家和地区

让动态连接更简单更智能

好

用户体验好

准

数据精准

快

响应速度快

稳

稳定可靠

平台优势



强大的数据处理能力

平台具备数千万级设备接入能力，累计处理100亿次位置服务数据，累计接入设备种类190+。



数据安全，性能稳定

搭载亚马逊亿级服务器与阿里云顶级服务器，通过数据加密数据脱敏、数据安全监控等方式，保障用户数据安全，使平台稳定、快速运行。



开放的接入能力

具备全球独创的基于AI进行架构的高性能网关，开放式API/OTA,支持多种协议,可轻松对接第三方厂家设备及平台。



灵活的定制化服务能力

斯沃德拥有独立自主的研发团队，平台以技术升级为核心，针对B端企业提供开放式接口、灵活定制服务，以及差异化风控模式构建的专业指导，助力企业降本增效。



SaaS化场景服务经验

针对细分行业提供不同的场景化功能服务，实现千人千面。



快速响应

7*24小时运维，快速响应客户需求和问题，不间断的售后服务支持。

核心功能

○ 监控中心

○ 实时定位

○ 轨迹回放

○ 实时预警

○ 远程控制

○ 围栏管理

○ 实时视频

○ 视频回放

○ 事件中心

○ 路线规划

○ 司机管理

○ 报表推送

广州斯沃德科技有限公司

网址: <https://www.seeworld.com>

邮箱: sales01@seeworld.com

我们保留对本宣传册的解释权。
所有信息仅供参考，如有更改，恕不另行通知。

全球物联网M2M解决方案提供商



斯马特智能物联网卡适用于多种物联网设备，支持2/3/4G网络，网络稳定，全球覆盖，可自动选择最佳网络，轻松连接和管理设备；支持套餐定制，可进行多级分润，使IoT连接管理运营更简单、更高效，为企业提供一站式物联网通讯服务。

我们的优势

专注为您提供专业的平台和服务



网络稳定



全球覆盖



套餐定制




多级分润



管理便捷

物联网连接管理平台

全球物联网SIM卡一站式服务

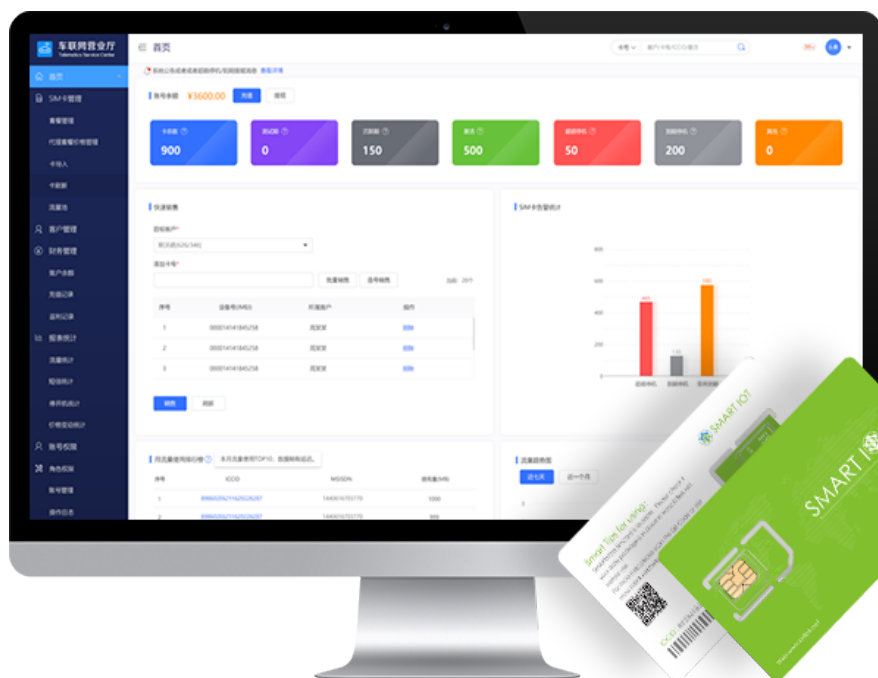

加密守护



稳定可靠



免费更新



724H专业服务

斯马特物联网连接管理平台，具备卡生命周期管理、流量管理、流量预警、数据统计分析等功能，以更稳定、快速、安全的连接能力，为客户提供物联网卡接入、管理等一站式服务，有效提升客户设备连接管理和数据运营的便捷性和安全性。

产品特色

业务全覆盖

流量、短信、语音等服务全覆盖，按需定制。

类型全面

微型卡、普卡、工业卡、贴片卡等。满足全行业环境。

网络覆盖全面

强大的运营商支撑，网络稳定可靠全网资费套餐，全球皆可覆盖。

通道稳定可靠

上游自动入库，多方式分拨，操作便捷，批量数据检索，稳定快速。

一卡多号、信号最优

一卡多号可根据网络环境优选最佳运营商，保障客户车辆网络畅通。

完整的国际付费通道

流量覆盖100+国家/地区，支持全球多币种在线便捷充值，跨国业务不受限。

一站式SIM卡管理

平台连接国内外多家运营商，统一管理运营；卡的全生命周期清晰可见，可自由控制卡的状态切换。

灵活定制套餐

灵活的资费方案，多流量套餐类型，多种网络制式，满足客户多样化的商业需求。

广州斯沃德科技有限公司

网址: <https://www.seeworld.com>

邮箱: sales01@seeworld.com

我们保留对本宣传册的解释权。
所有信息仅供参考，如有更改，恕不另行通知。

其他



输入输出线



电源线




蜂鸣器




扬声器



TTL-RS232
接口转换器



4针继电器



5针继电器



麦克风




紧急按钮



充电线

司机身份识别



按钮



磁卡读卡器



磁卡



射频识别阅读器



射频识别标签

传感器



70cm
电容式燃油传感器



70cm
电容传感器校准器



温度感应器



超声波燃油传感器

SEEWORLD

使命


让万物皆互联，使世界更高效

愿景

成为全球最优秀的物联网位置服务企业

价值观

成就客户，专业担当，精进创新，合作共赢

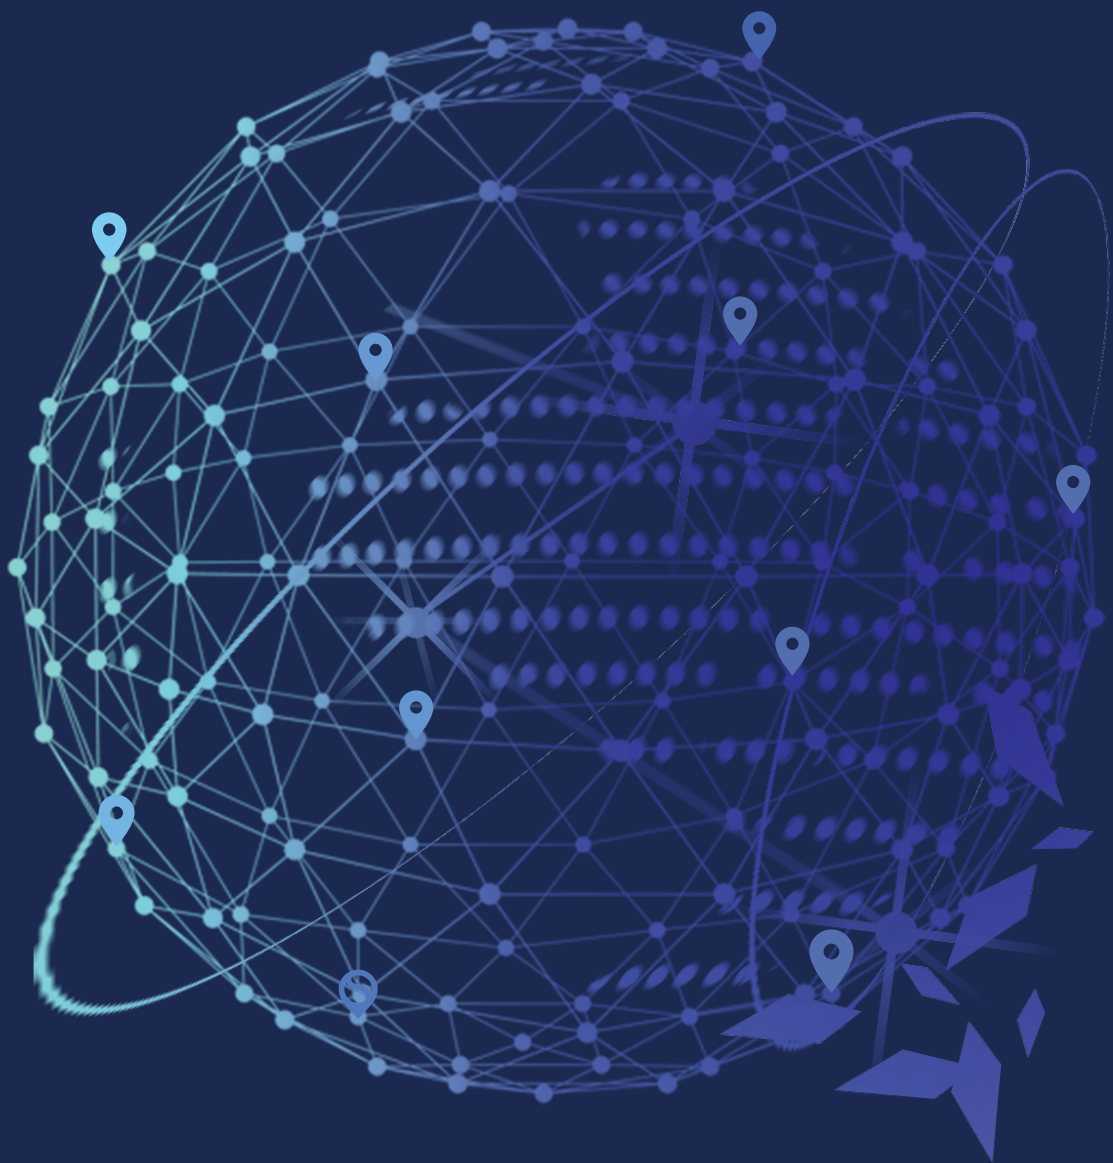

官网



公众号

☎ +86-20-38393997 ✉ market@seeworld.com 🌐 <https://www.seeworld.com/>

📍 地址： 广东省广州市高新技术产业开发区科学大道121号科城大厦A栋4层